

Автоматический режим сканирования



Звук сканирования

Беззвучный
режим



Озвучка
сканирования



Сброс всех настроек




За поддержкой обращайтесь в Справочный центр Эвотора
по адресу support.evotor.ru или на почту scan@evotor.ru

ЭВОТОР



Проводной сканер штрих-кодов ЭвоСкан 012D USB

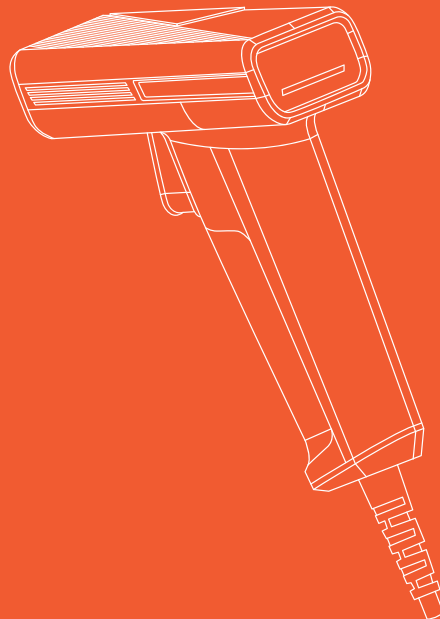

Отсканируйте QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы открыть подробную инструкцию и паспорт устройства.



Подключение

- 1 Подключите кабель сканера к USB-порту устройства.
- 2 Выберите и активируйте режим подключения.

Сканер ЭвоСкан 012D USB поддерживает два режима подключения:

- **Режим COM-порта:** настроен на устройстве из коробки и для начала работы требует установку драйвера из Магазина приложений Эвотор.

Скачать драйвер можно, отсканировав QR-код мобильным телефоном.



- **Режим клавиатуры (HID):** после активации этого режима сканер работает сразу же, без установки дополнительного ПО. Чтобы активировать режим отсканируйте QR-код.

Для изменения настроек — сканируйте соответствующий код.

Режимы подключения

Режим клавиатуры
(HID)



Виртуальный
COM-порт (VCOM)



Режимы сканирования

Ручной
режим



Непрерывное
сканирование

